

Serie T Pro



AL-TU34KA



Rendimiento superior

Proyectores serie T Pro mejorados para grandes eventos

	AL-TU34KA
Brillo	34,000lm (Center)
Resolución	1,920×1,200

Detalles del producto

Rendimiento superior

Proyectores serie T Pro mejorados para grandes eventos

Serie T Pro

34,000lm
High Brightness

Improved ALPD 3.0
Light Engine

3DLP
Projection System

Wide Color Space
120% Rec.709

Compact
Light Weight

Input
Backup

8 Optional
Lens


Cinema Level
Reliability

Rendimiento superior del color


Alto brillo de hasta 34 000 lm



Proyecciones impecables con colores precisos en todo momento

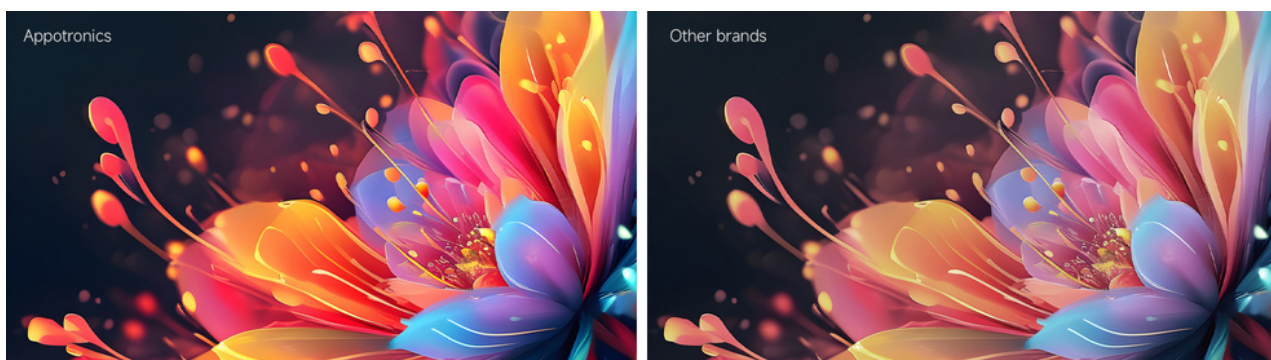

Ratios de color rojo >20 %, para imágenes ricas, vibrantes y realistas

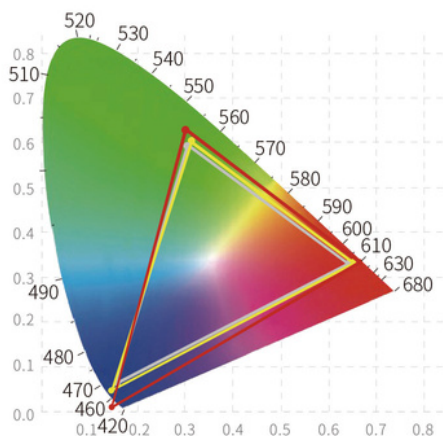

Appotronics Laser Engineering Projector
Color Gamut

- Rec.709
- other
- Appotronics

Alta frecuencia de actualización de 120 Hz para obtener resultados de vídeo más fluidos




Mayor flexibilidad en las instalaciones

Funcionamiento en 360° para una flexibilidad de instalación ilimitada



8 lentes opcionales con rangos de 0,7:1 a 8,2:1

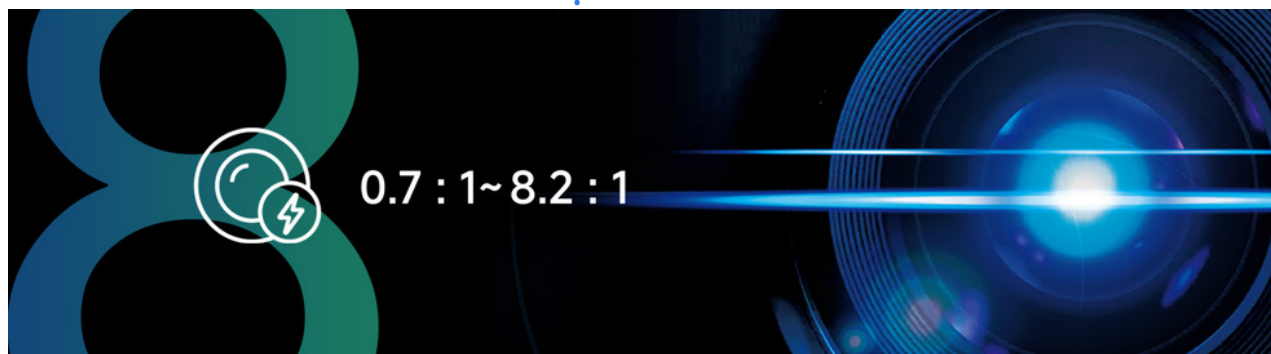


APOS y APCS

APCS (sistema de control de proyectores Appotronics)

APCS es una plataforma para el funcionamiento y el mantenimiento de proyectores, la gestión de la supervisión y la gestión de la interconexión que ofrece a los usuarios una amplia gama de escenarios de aplicación. La plataforma profesional APCS cuenta con una aplicación gratuita para Apple, Android y Harmony, así como con la interfaz de usuario web del proyector Appotronics.

APOS (visualización en pantalla Appotronics)

El sistema de visualización en pantalla mejorado de Appotronics ofrece funciones completas, un funcionamiento unificado y un ajuste sencillo. Gracias a este menú fácil de usar, la instalación y el ajuste serán más visuales, rápidos y cómodos.

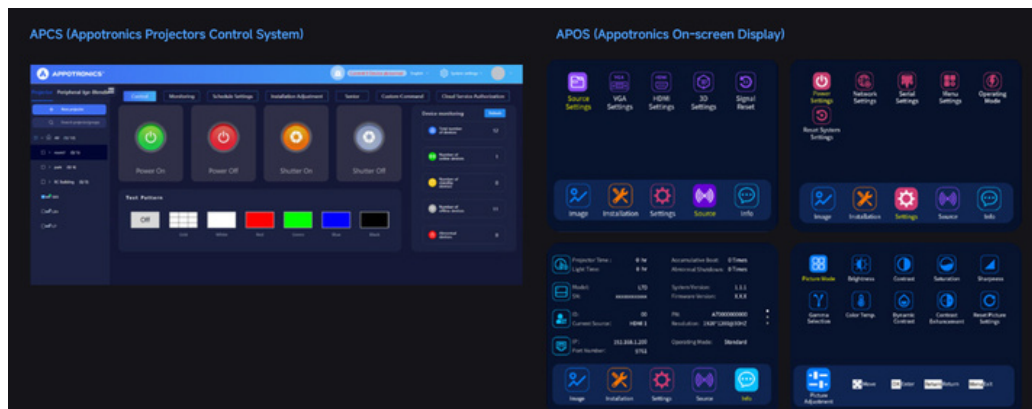


La plataforma profesional APCS ofrece gestión diaria, control, ajuste, supervisión y diagnóstico de múltiples proyectores. La plataforma profesional APCS le ofrece opciones de conectividad sin precedentes que facilitan y agilizan el mantenimiento de los equipos y la resolución de problemas de los proyectores a través de una red.

- **Proyectores de instalación compactos y ligeros**
- **Asa desmontable opcional, marco de suspensión y anillos de suspensión, etc.**
- **Software integrado de distorsión de imagen y mezcla de múltiples proyectores**

Fiabilidad a nivel cinematográfico

Motor óptico totalmente sellado con estructura antipolvo sin filtros

Motor óptico sellado con nivel IP5X desde la fuente de luz hasta el área del chip de visualización central.

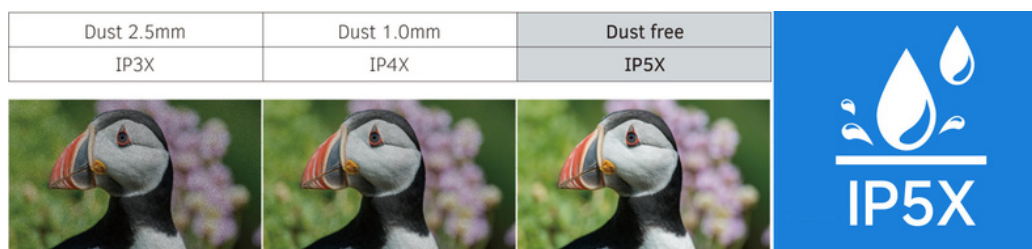

20 000 horas de vida útil: fiabilidad probada

El primer proyector de cine DCI ALPD® de 20 000 lm entró en servicio el 10 de julio de 2014 y acumula más de 10 años de uso desde entonces.



Especificaciones técnicas

Model		AL-TU34KA
Display Technology		DLP™ chipx3, DLP™ projection system
Resolution		1,920 × 1,200
Brightness Output ^①		34,000lm (Center)
Light Source Type		ALPD® (Laser type: Class1, under IEC60825-1:2014)
Life Source Lifetime ^⑥		20,000h
Contrast ^②		100,000 :1
Uniformity		95%
Display Gamut		REC.709
Edge Blending		Horitonal & vertical edge blending
Optional Lenses		Powered Lenses 0.89-1.29:1; 1.28~1.81:1; 1.6-2.29:1; 2-4:1; 3.66-5.94:1; 4.5-8.2:1
Screen Size		70"~1000"
Keystone		Vertical & horizontal ±20°, 4 corner and multi-points correction
Refresh Rate		WUXGA 120 fps; 4K decode, 4K 60 fps
Band Width		600MHz
Optical Axis Shift		Vertical: ±90%, Horizontal: ±40%, powered
I/O		HDMI × 1 / DVI-D × 1 / HDBaseT × 1 / VGA × 1 / DisplayPort × 1 / SDI × 2 / RS-232 (IN & OUT) × 2 / Remote (IN & OUT) × 2 / USB × 1 / RJ-45 × 1
Power Supply		100-240V AC, 50/60Hz
Power Consumption	Standard	2800W
	Stand by	<0.5W (ECO Standby)
Structure	Measurements ^③	(L × W × H) 23.9 × 30.7 × 11" (608 × 780 × 280mm)
	Weight ^④	154lbs (70kg)
Noise		49dB
Working Environment	Temperature ^⑤	32°F~113°F (0°C~45°C)
	Humidity	20%~80% (no condensation)
^① Based on ISO21118 standard. ^② Full white/full black. ^③ Not including protruding parts. ^④ Including standard lens. Average value. ^⑤ Operation temperature will be set to 0°C~ 35°C when working under High Altitude Mode. Output of projector will be reduced to 50% if ambient temperature exceeds 35°C. ^⑥ The output of the projector will have decreased by approximately 50% around this time. Data from accelerated lab simulations. Actualtime may vary according to the operating modes, environment and other user behaviors.		